crucial

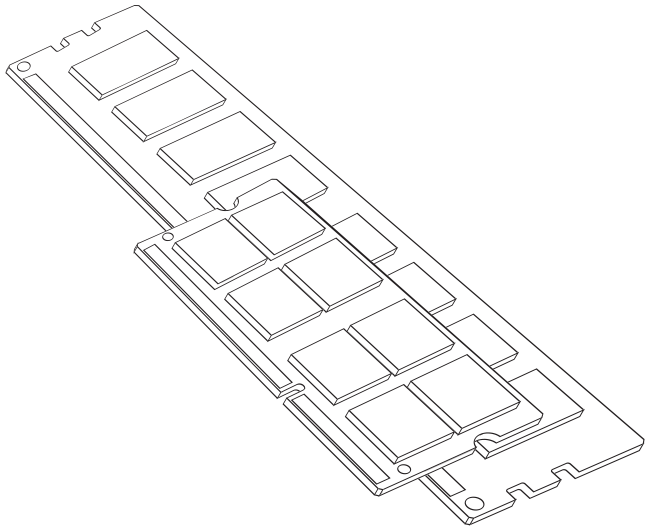

取付ガイド

一般的なメモリモジュールの取付

必要なもの

- メモリモジュール
- 非磁性ドライバー（コンピュータのカバーを外すために使用）
- モジュールを取り付けるシステムの取扱説明書

取付手順

1. 静電気の発生しない作業場所を確保してください。プラスチック製の袋やシートなどを作業場所から取り除きます。
2. システムをシャットダウンし、電源が完全に切れたのを確認してから電源コードをコンピュータから抜きます。ノートパソコンの場合は、さらにバッテリーを外してください。
3. 電源ボタンをもう一度押して、残留電力を放電します。
4. コンピュータのカバーを外します。カバーを外す方法については、コンピュータの取扱説明書を参照してください。

5. 新しいメモリモジュールとシステムのコンポネントを取付作業中の静電気によるダメージから守るために、メモリに触れる前に、コンピュータケースの塗装されていない金属部分に触れて、自分の体をアースします。
6. モジュールを取り付けるメモリ拡張スロットの位置を特定します (コンピュータの取扱説明書を参照してください)。メモリモジュールの取り外しや取り付けの際には道具を使わないでください。
7. このガイドに記載された図に従って、新しいメモリモジュールを差し込みます。モジュールのノッチとスロットのノッチを合わせ、スロットのクリップがカチッとはまるまで押し下げます。(モジュール装着には9〜13kgの力が必要です。)
   複数のスロットに装着する場合は、容量の大きいものからスロットに装着してください (容量が最大のモジュールをバンク0に装着します)。
8. モジュールを装着したら、コンピュータのカバーを元通りに取り付け、電源コードやバッテリーを接続します。これで取付は完了です。

デスクトップパソコン、サーバ、プリンタへのメモリ取付（DIMMモジュール）

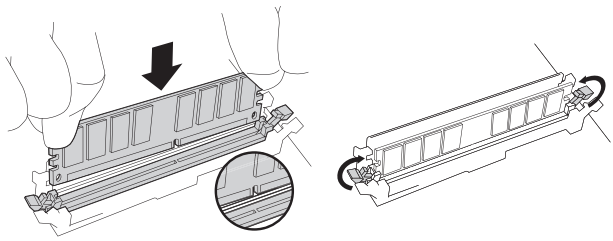

安定した均一な力で、クリップがカチッとはまるまでDIMMをソケットに押し込みます。クリップを無理にはめ込まないでください。

ノートパソコンへのメモリ取付（SODIMMモジュール）

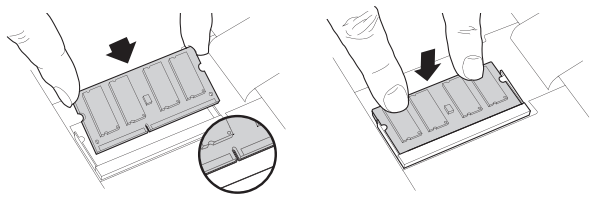

45°の角度で、クリップがカチッとはまるまでSODIMMをしっかりと押し込みます。

ヒントとトラブルシューティング

システムが立ち上がらない場合は、次のことを確認してください。

1. エラーメッセージが表示される場合、または連続してビープ音が鳴る場合は、システムが新しいメモリを認識していない可能性があります。

   その場合はモジュールを一度取り外してから、モジュールを再度しっかりとソケットに取り付けてください。

2. システムが立ち上がらない場合は、コンピュータ内部のすべての接続を確認してください。ありがちなのは、ケーブルに何かが当たってコネクタから外れ、ハードディスクやCD-ROM等が動作しなくなることです。接続を確認してもシステムが立ち上がらない場合は、Crucialテクニカルサポートにお問い合わせください。

3. 取付後にシステムを立ち上げた時、コンフィギュレーション設定更新の指示メッセージが表示されることがあります。詳細についてはお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。ご不明の場合は、Crucialテクニカルサポートにお電話でおたずねください。

4. メモリ不整合のメッセージが表示された場合は、指示に従ってセットアップメニューを表示させ、セーブ (Save) と終了 (Exit) を選択してください。(これはエラーではありません。システムによっては設定を更新するためにこのような操作が必要な場合があります。)

次のような問題が発生した場合は、Crucialテクニカルサポートにお問い合わせください。

1. モジュールのサイズが物理的に合っていないと思われる場合。無理やりソケットに押し込まないでください。

2. 新しいモジュールのメモリが半分しか認識されない場合。

カスタマーサービスとテクニカルサポート

テクニカルサポート、カスタマーサービスまたは返品については、
次のうちご都合の良い窓口へお問い合わせください。

北米および南米

Email: crucial.service@micron.com
お電話:(208) 363-5790
フリーダイヤル:1 (800) 336-8915 (米国とカナダのみ)

欧州

Email: crucialeusupport@micron.com
お電話:+44 (0) 1355 586100
フリーダイヤル:0800 013 0330 (英国のみ)
お電話:+44 (0) 1355 586083 (フランスのみ)
フリーダイヤル:0805 10 29 63 (フランスのみ)

アジア、オーストラリアおよびニュージーランド

Email: asiacrucialsupport@micron.com
お電話:(65) 6278-2425
フリーダイヤル:1 (800) 142982 (オーストラリアとニュージーランドのみ)

www.crucial.com/support/memory

©2013 Micron Technology, Inc. All rights reserved. 情報は予告なく変更されることがあります。"Crucial"およびCrucialのロゴはMicron Technology, Inc.の商標または登録商標です。他の商標およびサービスマークはすべて、それぞれの所有権者に帰属します。製品および仕様は予告なく変更されることがあります。本書の作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、CrucialおよびマイクロンテクノロジーはⅠ、本書の記述ならびに写真の誤りおよび脱落についての責任を負いかねますのでご了承ください。